Novetta Markisen
Prima Markisen

Individuelle Schattenoasen

Nova Hüppe GmbH
markisen. nordisch. echt.

nova hüppe

Nova Hüppe GmbH
markisen. nordisch. echt.

nova hüppe

Abb. Compactmarkise Novetta CC

Prima Markisen



Prima T-Baureihe:
Prima T
Prima TS

Prima Cassetten:
Prima CC
Prima C1





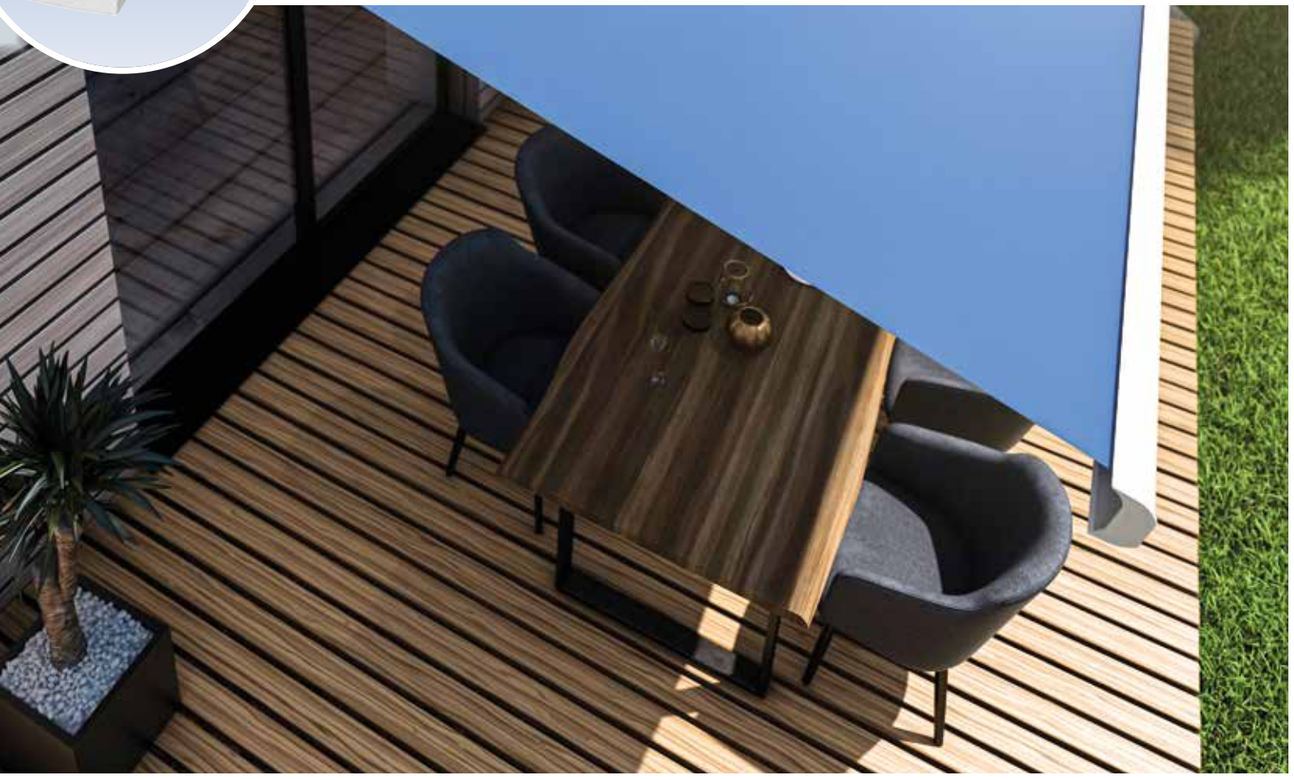

Novetta Markisen

Novetta Offene:
Novetta Basis
Novetta Plus 1
Novetta XS | XH







Novetta Compact:
Novetta Plus H
Novetta CC
Novetta Plus 2

Novetta Cassetten:
Novetta Plus Q
Novetta Plus F



Prima Markisen –
Der Einstieg in die Markisenwelt

Gelenkarmmarkisen der Prima-Serie mit besonders attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ob als Tragrohrmarkise Prima T | TS, als exklusive Compactcassette Prima CC oder als filigrane, rundum geschlossene Cassettenmarkise Prima C1:
Mit einem pulverlackierten Gestell, Befestigungen und Armhalterungen aus Aluminium und stabilen Gelenkarmen mit Doppelseil hält Ihre Freude an der Markise viele Sommer lang.



Bewährte Einhaktechnik mit stranggepressten Aluminium-konsolen garantiert einen sicheren Halt



Stabile Einhakbefestigung auch bei den Cassettenmarki-sen der Prima Baureihe



Einhakkonsole für eine variable Befestigung am Markisenkasten



Konsole zur Einhakbefestigung für hohe Befestigungsansprü-che, in verschiedenen Breiten lieferbar

Neigungsverstellung aus gesenk-geschmiedetem Aluminium mit automatisch verriegelnder Hoch-schlagsicherung



Armhalter aus stranggepresstem Aluminium garantieren einen festen Halt der Gelenkarme



Cassettenmarkise Prima C1 mit funktionaler Seitenkappe aus Aluminium-Druckguss

Novetta Markisen –
so schön kann es zu Hause sein

Mit Markisen von Nova Hüppe gelingt es, einen neuen Wohnraum im Freien, ganz nach dem persönlichen Geschmack, zu gestalten.

Sicher in der Technik, vielseitig in ihrer Funktion und individuell in Ausstattung und Design machen Novetta Markisen aus Sonnenschutz ein Stück Lebensart und verleihen jedem Gebäude einen Hauch von Luxus.

Die Gelenkarme aus stranggepresstem Aluminium mit geräuschgedämpften innenliegenden Federn sorgen auch bei großen Anlagen für extreme Langlebig-keit, die Kraftumlenkung erfolgt zuver-lässig über eine Rollenumlenkkette.

Doppelgelenkarmmarkise Novetta Plus 2 mit zusätzlich ausfahrbarer Fläche



Flachcassette Novetta Plus F optional mit über Solarantrieb gesteuertem Volantrollo

Gesenkgeschmiedeter Armhalter aus Aluminium mit Hochschlag-sicherung und Kipp-Rückstellung

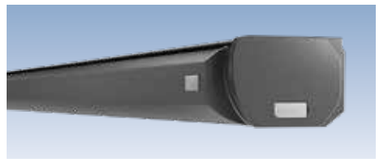

Weitere Vorteile: Flexibler Montagebereich und geringe Anzahl an Befestigungskonsolen

Novetta Plus F auf Wunsch auch mit bis zu sieben dimmbaren LED-Spots (Montage in Boden-profil) erhältlich!

Novetta Plus F: Die elegante Flachcassette

Die Markise Novetta Plus F ist eine rund-um geschlossene Cassettenmarkise, die sich besonders durch ihre flache Bauwei-se (Bauhöhe 15 cm) auszeichnet.

Mit ihrer „selbsttragenden Karosserie" verfügt dieser Markisentyp über eine extrem hohe Stabilität, sodass fast immer nur zwei Befestigungspunkte nötig sind.

Ein weiterer Pluspunkt dieser ausgezeich-neten Markise: Die Novetta Plus F kann einteilig mit drei Gelenkarmen bis zu einer Breite von 800 cm und einem Ausfall von 400 cm gefertigt werden!

Perfektes Design und hohe Funktionalität machen die Novetta Plus F schließlich zu dem Topmodell unter den Cassetten-markisen.



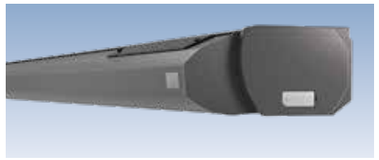

Kompaktes Erscheinungsbild
im geschlossenen Zustand

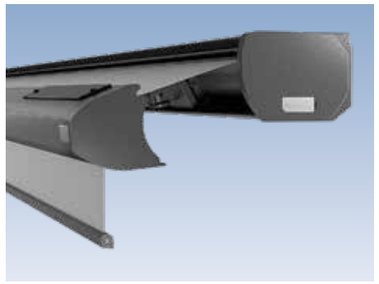

Novetta Plus F Volantrollo
mit Solarantrieb oder mit
Kurbelbedienung lieferbar

Auch seitlich geschlossen: Novetta Seitenzugmarkise

Funktioniert wie ein Springrollo – nur seitlich an der Wand befestigt.
Die Seitenzugmarkise bildet den perfekten seitlichen Abschluss Ihrer Markise und Ihres eventuell zusätzlichen Volantrollos. Auch der Markisenneigung angepasste Trapezformen sind möglich!

Tuchempfehlung Twilight

Novetta Plus F Volantrollo: Das Plus an Komfort

Hervorragende Qualität und schlichte Eleganz – dafür steht die Novetta Plus F. Die geschlossene Cassettenmarkise hat nun in der Ausstattung mit Volantrollo ein optisches Relaunch sowie ein technisches Upgrade erhalten: Das integrierte Volantrollo lässt sich mit einem Solarantrieb ausstatten und gemeinsam mit der Markise mit nur einer Fernbedienung steuern. Das sorgt für noch mehr Komfort auf Terrassen und Balkonen!

Das auf Wunsch integrierbare Volantrollo mit kubischer Cassette schützt vor tiefstehender Sonne und kann mit einem autarken Antrieb auf Photovoltaikbasis automatisiert werden. Das ist ohne Schalter und Hirschmannstecker möglich, sodass die Novetta Plus F und das Volantrollo gemeinsam mit einer Fernbedienung gesteuert werden können. So lässt sich der gewünschte Schatten ganz komfortabel und individuell positionieren!

Für ein angenehmes Ambiente in den Abendstunden kann die Novetta Plus F mit bis zu sieben in das Bodenprofil integrierten LED-Spots ausgestattet werden. Die Beleuchtung lässt sich ebenfalls komfortabel über die io-Funkbedienung anpassen.

Im geschlossenen Zustand fahren alle Profile dicht aneinander. Damit wird für diese Doppelmarkise ein relativ kleiner Bauraum benötigt

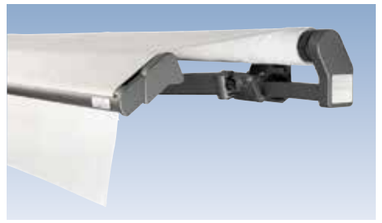

Die Zusatzfläche bietet weiteren, exklusiven Schatten – das herausragende Merkmal der Novetta Plus 2

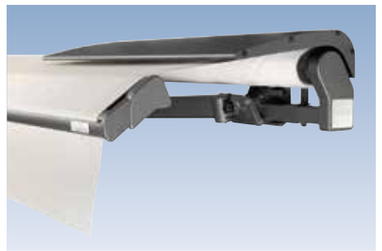

Für die Montage an einem ungeschützten Platz sorgt die ansprechende Abdeckblende für einen guten Schutz des Tuches

Novetta Plus 2: Die Doppelmarkise mit Zusatznutzen

Die exklusive Novetta Plus 2 eröffnet neue Dimensionen in der Markisentechnik. Ihre zusätzlich ausfahrbare Fläche schafft mehr Raum im Freien und schützt vor tief stehender Sonne, neugierigen Blicken und gibt Geborgenheit.

Das deutlich überarbeitete, harmonische Design der Novetta Plus 2 ergibt auch im eingefahrenen Zustand der Markise eine geringe Bautiefe.

Und mit der Wetterschutzblende wird selbst an ungeschützten Bereichen der Hauswand ein Optimum an Schutz für die Markise und dem Behangtuch gewährleistet.

Nova Hüppe GmbH
markisen. nordisch. echt.

nova hüppe

Abb. Cassettenmarkise Prima C1

650 350 5-40° 5

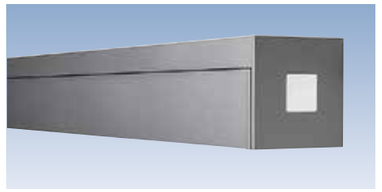

Puristisches Design und optimale Funktionalität: Die Novetta Plus Q im geschlossenen Zustand

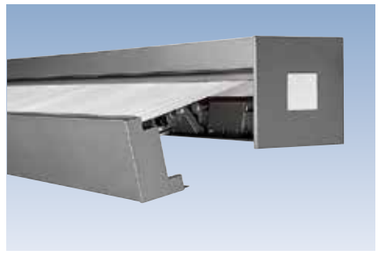

Die Endkappe des Ausfallprofils nimmt die kubische Linienführung des Kastens auf

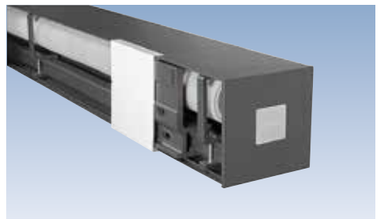

Die optional erhältliche Rückwand verschließt den Kasten bei Decken- oder Dachsparrenmontage

Novetta Plus Q: Cassettenmarkise im kubischen Design

Die Cassettenmarkise Novetta Plus Q ist mit ihrem puristischem, kubischen Design stark an dem Beschattungssystem Q.bus angelehnt. Auch hier überzeugen gerader Linienverlauf und die quadratische Gestaltung des Markisenkastens den Betrachter.

Eine moderne Cassettenmarkise, die sich hervorragend in die aktuelle, an klaren Formen ausgerichtete Architektur speziell von Ein- und Zweifamilienhäusern eingliedern und integrieren lässt.

Die Mechanik mit gesenkgeschmiedeten Armhaltern und hoch belastbaren Ketten-Gelenkarmen stammt aus dem über Jahre bewährten Novetta-Baukasten. Die Neigung kann stufenlos von 5 bis 40° verstellt werden.

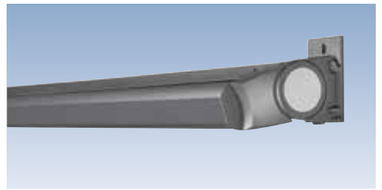

Die flache Bauhöhe beträgt nur 14 cm, die Neigung lässt sich stufenlos bis zu 45° verstellen

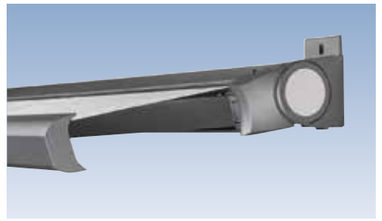

Der Spalt zwischen Cassette und Wand wird optisch durch farblich angepasste Aluminiumdeckel verschlossen

Prima C1: Die filigrane Cassettenmarkise

Kompakte und filigrane Bauweise sowie eine extrem kleine Cassettenhöhe zeichnen die Prima C1 aus. Hinzu kommt die äußerst einfache Montage – je nach Wunsch ist diese Cassettenmarkise an Wand, Decke oder Dachsparren zu befestigen.

Anspruchsvolle Technik – Markisentuch und Gelenkarme sind geschützt – sowie ein attraktives Design bilden bei der Prima C1 eine herausragende Einheit.

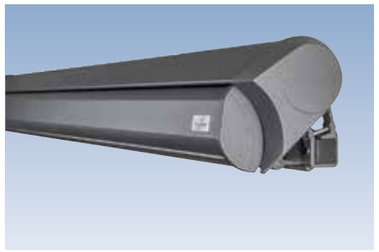

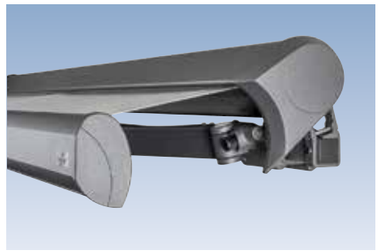

Besonders im geschlossenen Zustand macht die Prima CC eine gute Figur

Seitenansicht der Prima CC mit formschönen Profilen und Seitenkappen aus Aluminium

Die nahezu baugleiche Novetta CC ist eingefahren optimal vor Wind und Wetter geschützt

Mit der Kipp-Rückstellung in der Neigungsverstellung lässt sich die Neigung individuell einstellen

Prima CC:
Die alternative Compactcassette

Die Prima CC sorgt mit ihrer Compact-cassette für optimalen Schutz vor Wind und Wetter. Das Markisentuch wird besonders vor Witterungseinflüssen geschützt, somit ist eine hohe Lebens-dauer gewährleistet.

Mit der hochwertigen Kipp-Rückstellung behält die Cassette bei jeder individuell gewählten Neigung ihre Ausgangsposition im eingefahrenen Zustand.

Novetta CC:
Die perfekte Compactcassette

Für mehr Gestaltungsspielraum sorgt die Novetta CC. Maximale Maße von 6,5 m Breite und ein Ausfall von 4 m beschatten Ihre große Terrasse ideal. Optional kann für noch mehr Breite die Novetta CC auch gekuppelt werden. Dann ist eine maximale Beschattungsfläche von rund 45 qm realisierbar.

Die bewährte Novetta-Technik und eine moderne Formgebung ergänzen perfekt den Anspruch an eine individuelle Wohnlösung unter freiem Himmel.

600 400 1200 5-45° 5

Novetta Plus H mit rundum geschlossener Hülse

425 400 5-30° 5

Novetta XH | XS mit mehr Ausfall als Breite

5-45° 600 300 5

Seitenansicht **Prima TS** mit integriertem Schutzschirm und Kippgelenk mit Hochschlag-sicherung

Novetta Plus H: Die schützende Hülsenmarkise

Die Novetta Plus H bietet langjährig bewährte Markisentechnik mit optimaler Sicherheit durch hoch belastbare Kettengelenkarme.

Die schützende Behanghülse schafft einen Rundumschutz des Markisentuches bei jedem Wetter. Der leicht abnehmbare Volant lässt sich in der Wintersaison sicher und geschützt in der Hülse verbergen.

Für die besondere bauliche Situation bietet die Novetta XS die Möglichkeit, den Ausfall der Markise größer als die Breite zu wählen. Diese sogenannte Schmalmarkise gibt es auch als Gelenk-armmarkise Novetta XH mit schützender Behanghülse.

Prima TS: Die solide Standardmarkise

Die Tragrohrmarkise Prima TS bietet solide Qualität in stabiler Ausführung verbunden mit modernem Design. Dabei spendet sie angenehmen Schatten auf Terrasse und Balkon.

Der integrierte Regenschutzschirm der Prima TS bietet zusätzlichen Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüs-sen. Dadurch wird die Lebensdauer der Markise verlängert. Die seitliche Abde-ckung aus Aluminium rundet das Design optimal ab. Mit entsprechenden Konso-len läßt sie sich problemlos an Wand, Decke oder Dachsparren montieren.

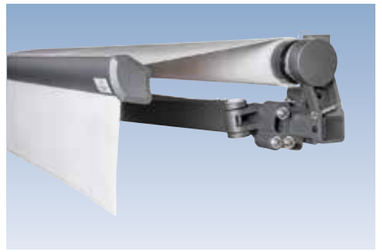

Prima T mit starrer Armanbindung und Möglichkeit der Neigungsverstellung

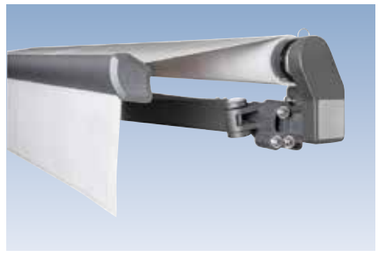

Novetta Basis mit strangepresstem, starrem Armhalter und hoch belastbarem Kettengelenkarm

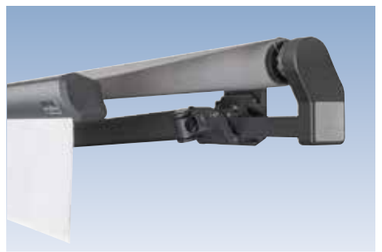

Novetta Plus 1 mit gesenkgeschmiedetem Armhalter und integrierter Hochschlagsicherung sowie Kipp-Rückstellung

Novetta Basis | Plus 1: Die offenen Gelenkarmmarkisen

Die Novetta Basis definiert bereits die hohen Ansprüche an das Novetta-Gelenkarmmarkisensortiment. Bewährte Gestelltechnik, solide Verarbeitung und umfangreiche Ausstattungsvarianten lassen Freiraum für Gestaltungsvielfalt.

Die Novetta Plus 1 verfügt über klassische Markisentechnik mit ausgefeilten technischen Details und exklusiver Ausstattung. Die Gelenkarmbefestigung mit breiten Konsolen direkt an Wand, Decke oder Dachsparren gibt der Markise hohe konstruktive Stabilität und bietet Sicherheit bei aufkommenden Windböen.

Prima T: Die solide Standardmarkise

Solide Qualität in stabiler Ausführung verbunden mit modernem Design bietet diese Tragrohrmarkise zu einem besonders attraktiven Preis.

Die offene Markise Prima T spendet angenehmen Schatten auf Terrasse und Balkon. Mit entsprechenden Konsolen läßt sie sich problemlos an Wand, Decke oder Dachsparren montieren.

Abb. Cassettenmarkise Novetta Plus F

Markisen-Produktübersicht

	Variante			Breite			Ausfall | Neigung				Antrieb			Gestellfarben					Montage			Ausstattung				
Typ	offen	Schirm | Hülse | Compact	Cassette	min.	max.	max. gekuppelt	min.	max.	max. gekuppelt	Neigung	Getriebe inkl. Kurbel	Motor	Funkmotor RTS | io	RAL 9016 Verkehrsweiß	RAL 9006 FS Weißaluminium	Anthrazitstruktur (Farbe 61)	Novacolor–Farben	RAL–Standardfarben	Wand	Decke	Dachsparren	Volant Form 1 + 2	Volantrollo m. Getriebe [1]	Volantrollo m. Elektroantrieb [1]	Regenschutzdach	Integr. Beleuchtungssystem
Prima T	x			1890	6000	–	1500	3000	–	5° – 45°	M	S	A	S	S	S	A	A	S	A	A	S	–	–	A	–
Prima TS		x		1970	6000	–	1500	3000	–	5° – 45°	M	S	A	S	S	S	A	A	S	A	A	S	–	–	–	–
Prima C1			x	1724	6000	–	1500	3000	–	5° – 45°	M	S	A	S	S	S	A	A	S	A	A	–	–	–	–	–
Prima CC		x		1970	6000	–	1500	3000	–	5° – 45°	M	S	A	S	S	S	A	A	S	A	A	A	–	–	–	–
Novetta Basis	x			1750	7000	14000	1500	4000	3500	5° – 45°	M	S	A	S	S	S	A	A	S	A	A	S	A	–	A	–
Novetta Plus 1	x			1770	7000	14000	1500	4000	3500	5° – 45°	M	S	A	S	S	S	A	A	S	A	A	S	A	–	A	–
Novetta XS	x			1120	4250	–	1500	4000	–	5° – 30°	M	S	A	S	S	S	A	A	S	A	A	S	A	–	–	–
Novetta XH		x		1120	4250	–	1500	4000	–	5° – 15°	M	S	A	S	S	S	A	A	S	A	A	S	A	–	–	–
Novetta Plus H		x		1830	6000	12000	1500	4000	3500	5° – 45°	M	S	A	S	S	S	A	A	S	A	A	S	A	–	–	–
Novetta Plus 2	x			1830	6000	–	1500	3000	–	8° – 45°	M	S	A	S	S	S	A	A	S	A	A	S	–	–	A	–
Novetta CC		x		1830	6500	13000	1500	4000	3500	5° – 45°	M	S	A	S	S	S	A	A	S	A	A	A	A	A [3]	–	–
Novetta Plus Q			x	1840	6500	–	1500	3500	–	5° – 40°	M	S	A	S	S	S	A	A	S	A	A	A	–	–	–	–
Novetta Plus F			x	1780	8000	13000	1500	4000	3500	5° – 40°	M	S	A	S	S	S	A	A	S	A	A [2]	–	A	A [3]	–	A

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Größenkombinationen möglich sind.

M = Minderpreis | S = Standard | A = gegen Mehrpreis | – = nicht möglich

1) nicht für gekuppelte Anlagen
2) für Breiten ab 6501 mm nicht möglich
3) Volantrollo mit akkubetriebenem io-Funkmotor auf Solarbasis

Markisen-Gestellfarben

Anthrazitstruktur (Farbe 61)

Weißaluminium (RAL 9006 FS)

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Anthrazitgrau (RAL 7016 FS | MP)

Graualuminium (RAL 9007 FS | MP)

Alle RAL-Farben (MP)

Nova Hüppe GmbH
Sonnenschutzsysteme

Schmiedeweg 4+6
26135 Oldenburg
Telefon +49 441 39036-0
www.novahueppe.de

Erklärung der Piktogramme (MP=gegen Mehrpreis):

Maximale Breite | Maximaler Ausfall | Max. Breite Gekuppelte Anlagen | Neigungs-winkel (dezentral) | Volant-rollo (MP) | Windstärke (Beaufort-Skala) | LED-Licht-system | Solar-antrieb | Kurbel-bedienung | Höchste Belastbarkeit durch Gesenkschmiede-Teile

Twilight empfohlen – Einsatz im Senkrecht-Bereich:
Sommerlicher Wärmeschutz. Blendschutz. Durchsicht nach außen. Dimensionsstabil.

Smart Home Ready – Vorbereitet für das Somfy Smart Home-System TaHoma® Switch

MIX
Papier | Fördert gute Waldnutzung
FSC® C109467

Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/10465-2406-1001

Änderungen in Farbe, Material und Technik vorbehalten. 0714.11.0028 (10/04.26)Z.